

POMPE SOLAIRE DE FORAGE

Type SPP



AVANTAGES PRODUIT :

Pompe opérationnelle directement depuis le générateur solaire

Adapté également pour des batteries 12/24 V DC

Hauteur max. de refoulement : 70 mètres; débit max. : 6,2 L/min

Peut fonctionner à sec sans être endommagée, adaptée pour une utilisation continue

Pour des forages de 4" (100 mm) et plus

Peu d'entretien

Matériaux non corrosifs

Auto-amorçage

Connecteur spécial résistant à l'eau

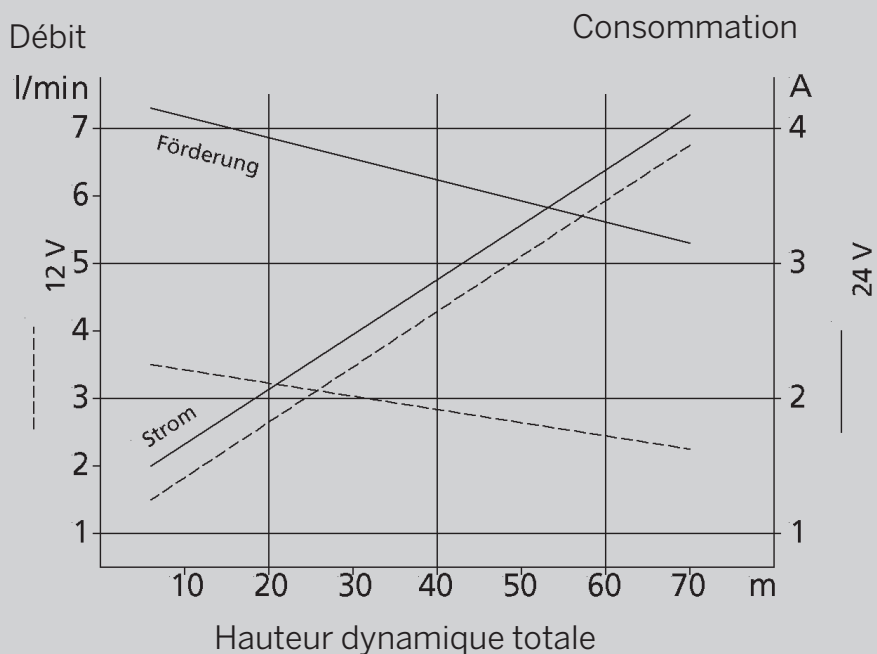


Diagramme des caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE SPP

Diamètre	" (mm)	3 ³ / ₄ (95)
Longueur	" (mm)	12 (305)
Poids	kg	2,72
Diamètre côté refoulement	" (mm)	1 ¹ / ₂ (12,7)
Débit max.	L/min.	6,2
Hauteur de refoulement max.	m	70
Puissance max.	W	120
Tension nominale	VDC	12-24
Consommation de courant	A	4
Moteur	Moteur à aimant permanent	

Type	Référence article
Pompe à forage SPP	5600100001
Kit de maintenance membrane	5600100002
Kit de maintenance brosse carbone	5600100003
Kit de câbles pour connexion	5600100004

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification susceptible d'améliorer le produit.

03-2011